

超高輝度
LED

4,994

存在感

輝ける夜明け

MB4012TS Miracle Big
ミラクルビッグ

より大きく
より大勢に
より迅速に



4,000

3,000

2,000

1,000






※写真はイメージ

仕 様

商品名	ミラクルビッグ
種別	12文字2段片面
型式	MB4012TS
表示色	オレンジ(ドットライン:赤・緑・青・白)
表示素子	5φ超高輝度LED(1ドット2LED)
外形寸法	4,994(W)×1,048(H)×150(D)mm
表示寸法	4,800(W)×800(H)mm
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	平均560W(最大1,260W)
重量	本体164.0kg+付属品60.0kg
オプション	メモリーカード転送遠隔操作ユニット、PHS通信ユニット、モデム通信ユニット、パソコン直結通信ユニット

外形寸法図

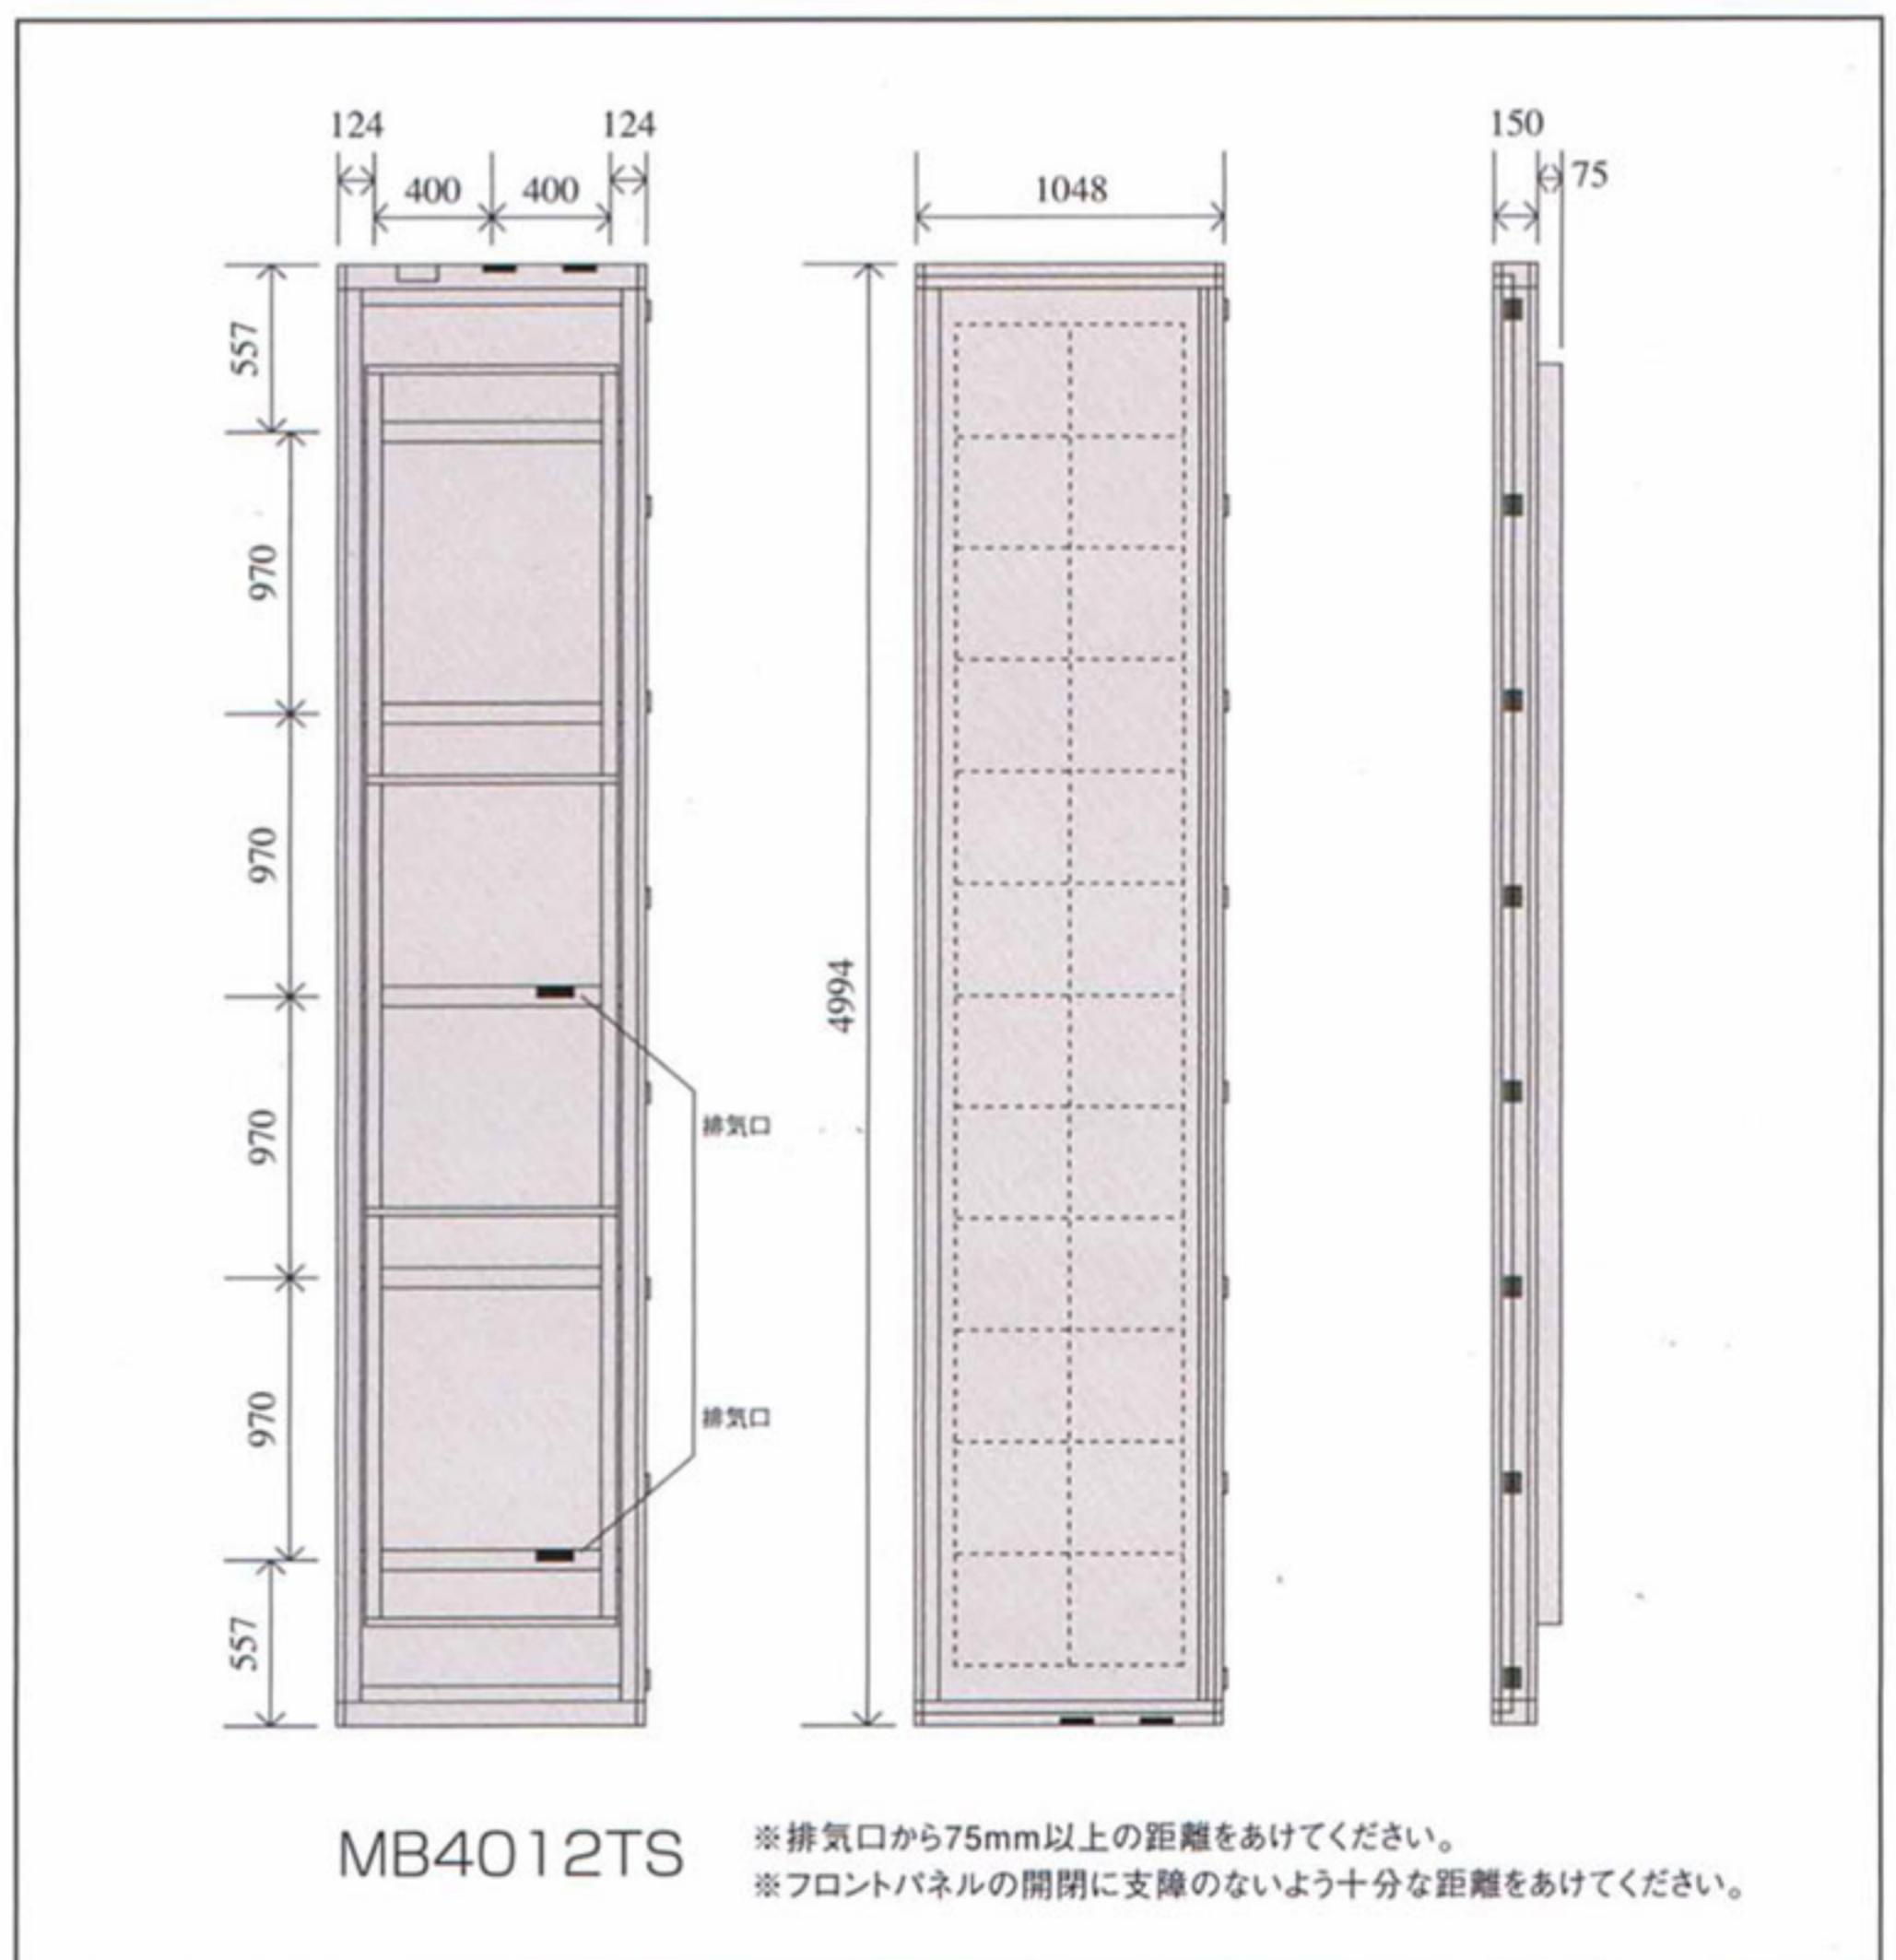

使用上のご注意とお願い

- 外光の影響を受けると表示が見えにくくなる場合がありますので、ご注意ください。
 - 湿気の多い場所での使用は避けてください。
 - 設置に関しては、転倒防止の為、必ず固定してください。
- ※製品改良等に伴い仕様は予告なく変更することがあります。
写真は印刷物ですから実際の色とは若干異なる場合があります。

安全に関するご注意



警告

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 分解・改造は故障のもと。分解したり不用意に内部にさわると、感電や故障の原因になります。

代理店

R100 PRINTED WITH SOY INK

 **BIT SIGN**
株式会社 デンソー

1文字40cm 12文字2段型ディスプレイ『MB4012TS』。

500mmのワイド！表示幅5mの超ワイド画面。BitsignLED表示器で最大の表示幅を誇るMB4012Tです。外形幅4994mm x 高さ1048mmの視認距離は他製品の追随を許さない抜群の視認距離を実現しました。

12文字2段表示により、1画面でより多くの情報発信が可能です。

◇ 超高輝度LED採用

超高輝度LEDを採用し、強力なアイキャッチ効果を発揮します。

◇ 縦横両方向対応

株式会社ビットサインのLEDディスプレイは縦横両対応です。さまざまな設置状況に的確に対応します。

◇ グラフィック文字対応

グラフィック文字を作成することにより業態に合った表現が可能となります。

グラフィック文字はデータ入力ソフトウェア「フォントスタイルクリエーター」で簡単に作成可能です。

◇ 多彩な業種別グラフィック

多様な業種に対応するグラフィックデータをご用意しております。特注グラフィック・各種ロゴはビットサイン入力センターで作成しております。

◇ 日付・時刻表示

日付・時刻表示機能ももちろん搭載。

◇ 日付カウントダウン

イベントまでの日数をカウントダウンする日付カウントダウン機能を搭載。最大9999日までの日付に対応しています。

◇ スケジュール機能

日付・時刻はもちろん、第何週の曜日指定まで可能なスケジュールを64設定搭載。

開店・閉店時刻はもちろん、定休日の指定まで対応可能です。

◇ リモコン文章入力

携帯電話と同様の入力方式で文章の入力が可能です。業種別辞書も搭載し、よりスムーズな文章作成が可能となりました。

MB4012TS

種別 12文字2段型片面

型式 MB4012TS

電源 AC100V 50/60Hz

消費電力 最大1260W／平均560W

表示素子 5φ超高輝度LED(1ドット2LED)

表示色 オレンジ(ドットライン:赤・緑・青・白)

構造 防滴構造(屋外仕様)

外形寸法 4994(W)×1048(H)×150(D)mm

重量 本体164.0kg+付属品60.0Kg

オプション メモリーカード転送遠隔ユニット、PHS通信ユニット

モデム転送ユニット、パソコン直結通信ユニット

看板プロデュース

<http://www.kanban-produce.com>