

SQ4031B **黄** ストアサイン
SQ4041B **黄** クオリエ

超高輝度最新型

高品質なLED表示機



発見力×アピール力＝誘客率アップ 超高輝度屋外LED表示機



スマホで簡単入力! 機能満載!

リモコンにある機能をほとんど網羅



全周白色
フラッシュが際立つ!!



1,386mm

485mm

SQ4031BWY 両面
SQ4031BZY 片面



1,990mm

510mm

SQ4041BWY 両面
SQ4041BZY 片面

SQ4031B・SQ4041B

ストアサインクオリエ

全周白色フラッシュが際立つ!! 超高輝度屋外LED表示機

伝わる!

お店の
アピール力UP!

なめらかな画像ときれいな
文字でお店の魅力を伝える



文字入力
ボタン
※テキスト文章
の入力が可能



目立つ!


お店の発見力UP!

変幻自在なフルカラーアイキャッチ飾りと全周白色フラッシュ
飾りで遠方からの視線をキャッチ



飾り色ボタン
レインボー
タンシヨクテントウ
タンシヨクテンメツ
ヤジリシ1
ヤジリシ2
ホワイト
ハクシヨクパワー
キセツ
ギョウシュ
パラエディ

飾りパターンボタン
全85パターン

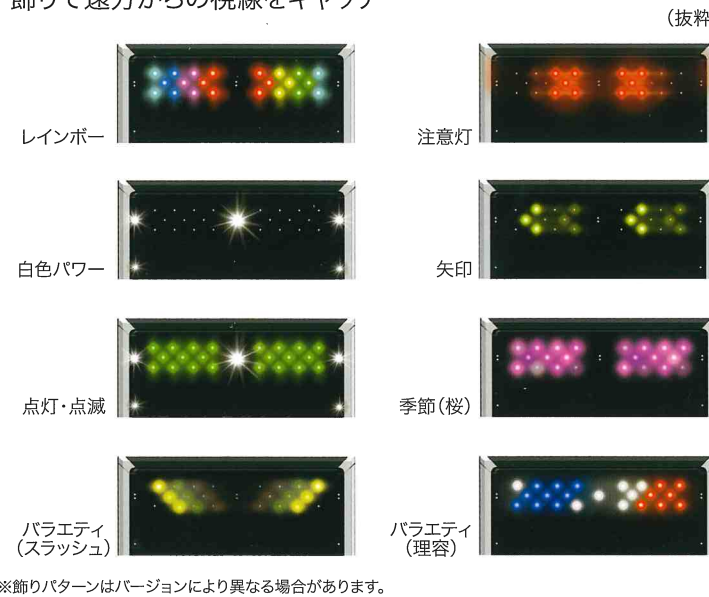

※飾りパターンはバージョンにより異なる場合があります。


使いやすい!



PV Editor ver.5.1
(別売)


入力編集ソフト

頻繁に表示内容を入れ替える場合におすすめ!

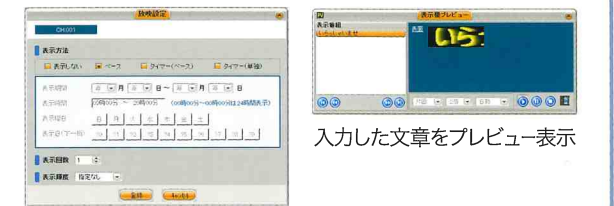

入力した文章をプレビュー表示

チャンネルごとに
期間、時間帯、曜日
別にスケジュール
設定が可能

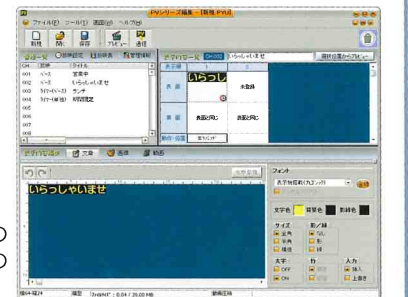

文章、画像、動画の
登録、表示動作の
設定が可能

超高輝度LEDと
クラス最大級の表示画面サイズ

- 3文字表示画面サイズ(縦設置の場合)396mm×1,128mm
- 4文字表示画面サイズ(縦設置の場合)396mm×1,504mm

リアルタイム!

スマホで簡単入力

- メッセージ入力
(最大5文章まで保存・送信可能)
- 英数カナ文字の半角入力
- 太字入力
- 期間、曜日、時間帯別の登録
- 表示機文章の選択(○/×)
- 飾りパターン、輝度、一発CH、時刻合わせ
- ログインID・パスワードの変更



専用回線不要
専用アプリ不要




※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。
※表示機とスマホ(タブレット、PC)は同一ネットワークに接続している状態で通信可能です。
※1文章の最大文字数は100文字です。※設置環境により通信できない場合があります。事前にご相談ください。

便利!


インターネット経由の通信

インターネット経由で遠隔設置の表示機へ
表示内容やスケジュール設定を変更することが可能


※表示機側は、ADSL屋外収納ボックスと固定IPアドレスの契約が必要です。
※パソコン側は、インターネットへの接続契約が必要です。



事務所



遠隔地



手間いらず!

スケジュール機能

チャンネルごとに期間・時間帯・
曜日にスケジュール設定が可能



節約!

省電力設計

省電力設計と高品位LEDの採用により低消費電力を実現
更にエコモード機能で抜群の節電効果!

- 3文字両面 通常時平均: 86W エコモード時平均: 48W
- 4文字両面 通常時平均: 112W エコモード時平均: 63W




ボタン
エコモード



SQ4031B仕様

	SQ4031BWY (両面)	SQ4031BZY (片面)
パネ ル 数	1文字×3段 (タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数 (リモコン・スマホ入力)	24×24ドットの場合 3文字表示 16×16ドットの場合 4.5文字表示 12×12ドットの場合 6文字2段表示	
一文字サイズ	396×376mm (24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ	表示部: 396×1128mm 飾り部含む: 417×1265mm	
表示色	表示部: 黄金色超高輝度φ5mmLED 飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
使用LED	飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外形寸法	1386×485×107mm	1386×485×77mm
質量	17kg	14kg
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	最大215W (平均86W)	最大122W (平均49W)
通常時電力	最大119W (平均48W)	最大64W (平均26W)
動作温湿度範囲	-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット (製品に付属)	
オプション	架台: SS-SSTQ40	
	ブラケット: AS-S3K	
	USB延長ユニット: SS-SUBQ40	
	ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL	
	無線LANユニット	


外観図 (単位/mm)

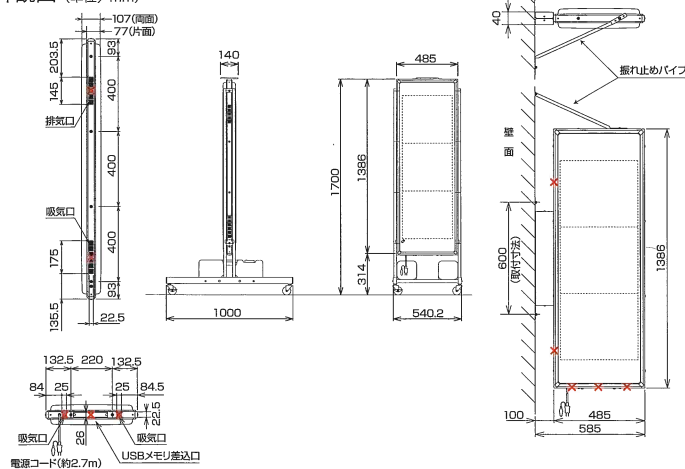


×・・・吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがらないでください 製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

運用方法

近接設置

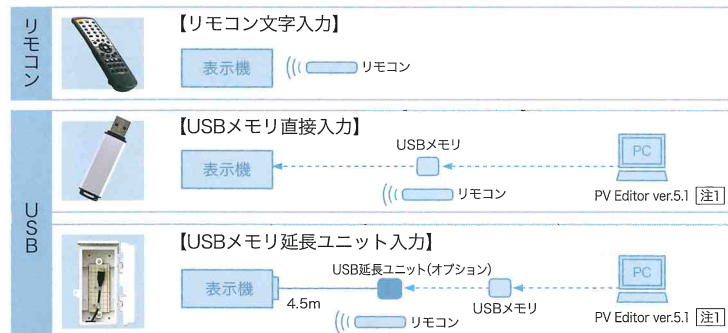

遠隔設置

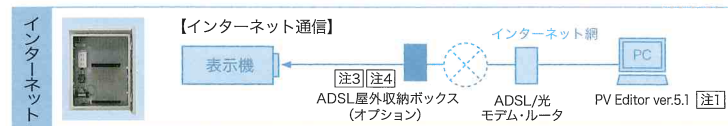


販売店

SQ4041B仕様


	SQ4041BWY (両面)	SQ4041BZY (片面)
パネ ル 数	1文字×4段 (タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数 (リモコン・スマホ入力)	24×24ドットの場合 4文字表示 16×16ドットの場合 6文字表示 12×12ドットの場合 8文字2段表示	
一文字サイズ	396×376mm (24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ	表示部: 396×1504mm 飾り部含む: 417×1863mm	
表示色	表示部: 黄金色超高輝度φ5mmLED 飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
使用LED	飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外形寸法	1990×510×96mm	
質量	29kg	23kg
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	最大280W (平均112W)	最大160W (平均64W)
通常時電力	最大156W (平均63W)	最大90W (平均36W)
動作温湿度範囲	-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット (製品に付属)	
オプション	架台: SS-SSTQ40	
	USB延長ユニット: SS-SUBQ40	
	ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL	
	無線LANユニット	

外観図 (単位/mm)

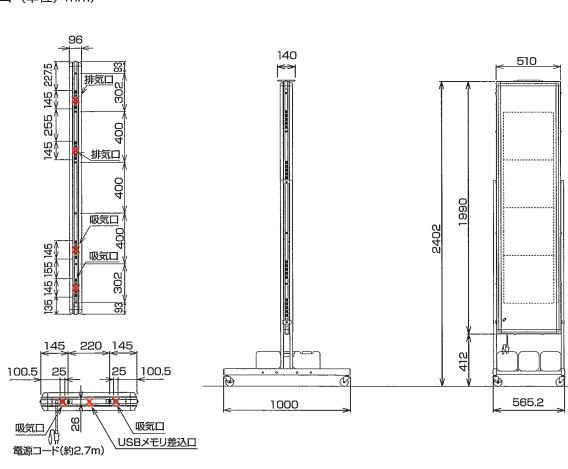

×・・・吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがらないでください 製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

運用方法

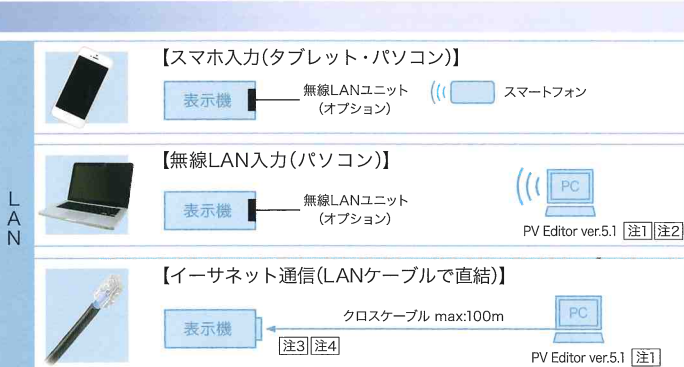

注1: パソコン (Windows8/7/Vista/Xp) 入力編集ソフト: 弊社PV Editor ver.5.1以降
注2: 無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ (市販品) が必要となります。
注3: 複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。
注4: 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。※架台には重しを載せてください。
※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合がございます。※画像はイメージ合成です。
◎掲載商品は、配送・設置付帯工事の費用は別途料金になります。また、表示作成は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。◎一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①道路法第32条 (道路の占用の許可) ②道路交通法第77条 (道路使用の許可) ③屋外広告物法及び屋外広告物条例④消防関係法規

安全に関するご注意

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身の修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元

Let's enjoy the future!

エムケー精工株式会社
URL <http://www.mkseiko.co.jp>