

SQ4031B **赤** ストアサイン
SQ4041B **赤** クオリエ

超高輝度最新型

高品質なLED表示機



発見力×アピール力＝誘客率アップ 超高輝度屋外LED表示機

業界初 撮った写真をすぐに表示!!

iPhoneで
簡単操作!



専用編集アプリ
Smart Editor LED



全周白色
フラッシュが際立つ!!

- 最新の超高輝度赤LEDを採用
(ドミナント波長615nm)
- 視認力抜群の
ユニバーサルカラーを採用

新色
スカーレット



1,386mm

485mm

SQ4031BWR 両面
SQ4031BZR 片面



1,990mm

510mm

SQ4041BWR 両面
SQ4041BZR 片面

SQ4031B・SQ4041B

ストアサインコリエ

際立つ新色スカーレット!! 超高輝度屋外LED表示機

伝わる!

お店の
アピール力UP!

なめらかな画像ときれいな
文字でお店の魅力を伝える



文字入力
ボタン
※テキスト文章
の入力が可能



超高輝度LEDと
クラス最大級の表示画面サイズ

- 3文字表示画面サイズ(縦設置の場合)396mm×1,128mm
- 4文字表示画面サイズ(縦設置の場合)396mm×1,504mm

専用アプリ iPhone,iPod touch,iPad(mini/Air含む)対応
Smart Editor LED

Download on the App Store App Storeからダウンロード



※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。
※対応OSはiOS7.1以上です。
※App Storeで専用アプリ「Smart Editor LED」をダウンロードできます。

業界初 iPhoneで撮った
写真をすくに表示!



機能満載! スマホで入力
ピピッとスマ入



※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。
※1文章の最大文字数は100文字です。




専用回線不要
専用アプリ不要



目立つ!

お店の発見力UP!

変幻自在なフルカラーアイキャッチ飾りと超広角アイキャッチ
飾りで遠方からの視線をキャッチ

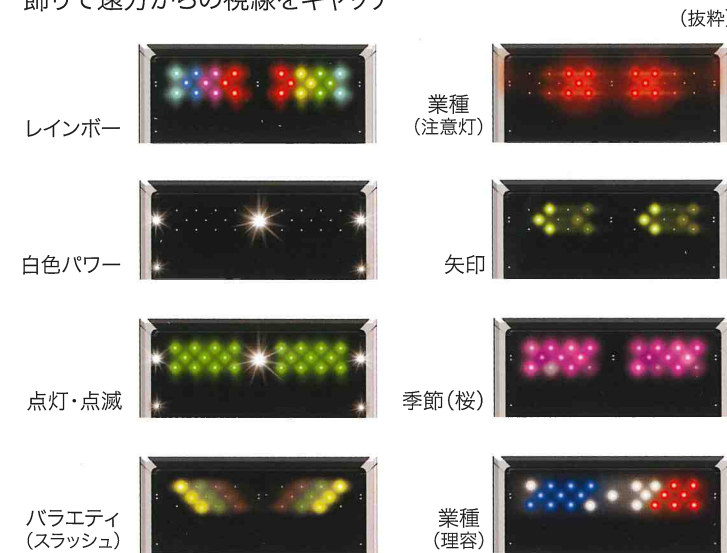

※飾りパターンはバージョンにより異なる場合があります。




飾り色ボタン
レインボー
単色デントウ
単色デントウ
ヤジリシ2
ホワイト
白色パワー
キセツ
ギョウシュ
バラエティ
飾りパターンボタン
全85パターン

便利!

インターネット経由の通信

インターネット経由で遠隔設置の表示機へ
表示内容やスケジュール設定を変更することが可能

※表示機側は、ADSL屋外収納ボックスと固定IPアドレスの契約が必要です。
※パソコン側は、インターネットへの接続契約が必要です。

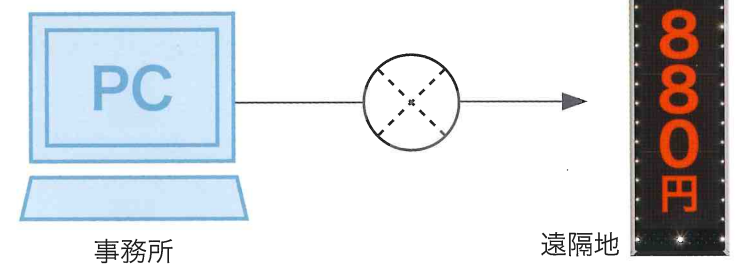


事務所

遠隔地

手間いらず!

スケジュール機能

チャンネルごとに期間・時間帯・曜日別に
スケジュール設定が可能



機能1
ボタン
タイマー

節約!

省電力設計

省電力設計と高品位LEDの採用により
低消費電力を実現。更にエコモード機能
で抜群の節電効果!

- 3文字両面 通常時平均:86W
エコモード時平均:48W
- 4文字両面 通常時平均:112W
エコモード時平均:63W



使いやすい!



PV Editor ver.5.1
(別売)

入力編集ソフト

頻繁に表示内容を入れ替える場合におすすめ!




入力した文章をプレビュー表示

チャンネルごとに
期間、時間帯、曜日
別にスケジュール
設定が可能


文章、画像、動画の
登録、表示動作の
設定が可能



		SQ4031BWR (両面)	SQ4031BZR (片面)
パ ネ ル 数		1文字×3段 (タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数		24×24ドットの場合 16×16ドットの場合 12×12ドットの場合	3文字表示 4.5文字表示 6文字2段表示
一文字サイズ		396×376mm (24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ		表示部: 396×1128mm 飾り部含む: 417×1265mm	
表示色 使用LED		表示部: 赤色超高輝度φ5mmLED 飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外形寸法		1386×485×107mm	1386×485×77mm
質量		17kg	14kg
電源		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	通常時	最大215W (平均86W)	最大122W (平均49W)
	エコモード時	最大119W (平均48W)	最大64W (平均26W)
動作温湿度範囲		-10℃～+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置		リモコンユニット (製品に付属)	
オ プ シ ョ ン		架台: SS-SSTQ40	
		ブラケット: AS-S3K	
		USB延長ユニット: SS-SUBQ40	
		ADSLS屋外収納ボックス: SS-SMDDSL 製品本体に追加部品が必要となります。 お問い合わせください。	
		無線LANユニット 製品本体に追加部品が必要となります。 お問い合わせください。	
		外部接点入出力	

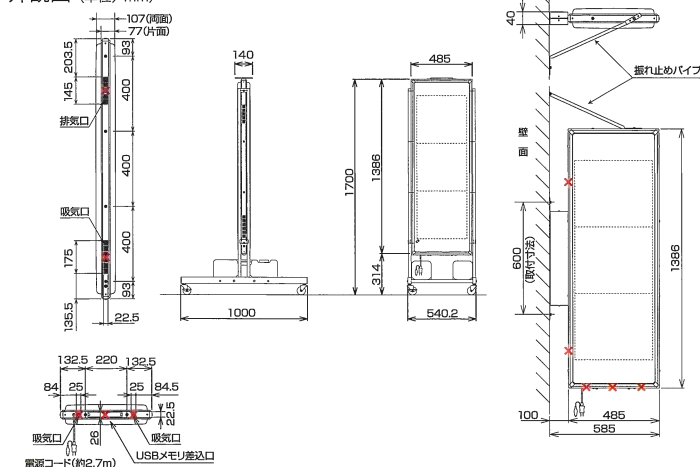

近接設置

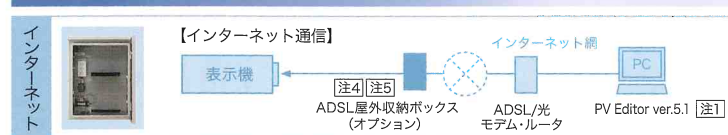


販売店


		SQ4041BWR (両面)	SQ4041BZR (片面)
パ ネ ル 数		1文字×4段 (タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数		24×24ドットの場合 16×16ドットの場合 12×12ドットの場合	4文字表示 6文字表示 8文字2段表示
一文字サイズ		396×376mm (24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ		表示部: 396×150.4mm 飾り部含む: 417×186.3mm	
表示色 使用LED		表示部: 赤色超高輝度φ5mmLED 飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外形寸法		1990×510×96mm	
質量		29kg	23kg
電源		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	通常時	最大280W (平均112W)	最大160W (平均64W)
	エコモード時	最大156W (平均 63W)	最大90W (平均36W)
動作温湿度範囲		-10℃～+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置		リモコンユニット (製品に付属)	
オ プ シ ョ ン		架台: SS-SSTQ40	
		USB延長ユニット: SS-SUBQ40	
		ADS1屋外収納ボックス: SS-SMDDSL	
		無線LANユニット	
		外部接点入出力	

製品本体に追加部品が必要となります。
お問い合わせください。

製品本体に追加部品が必要となります。
お問い合わせください。

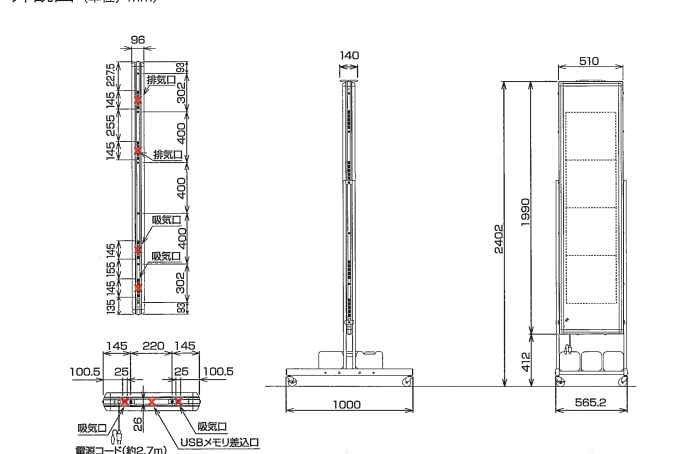

×・・・吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがありません。製品寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

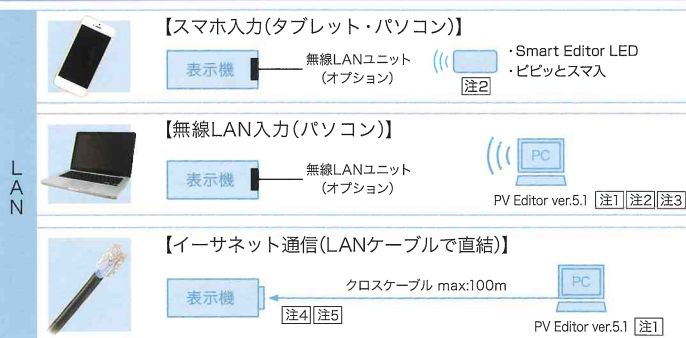

注1:パソコン (Windows8//Vista/Xp) 入力編集ソフト:弊社PV Editor ver.5.1以降 注2:設置環境により通信できない場合があります。事前にご相談ください。 注3:無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ (市販品) が必要となります。 注4:複数台の表示機に接続する場合はお問い合わせください。 注5:製品本体に追加部品が必要になります。お問い合わせください。

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。※架台には重しを載せてください。※製品の色は印刷物での、実際の色と異なって見える場合がございます。※画像はイメージ合成です。

◎掲載商品は、配送・設置付工事等の費用は別途料金になります。また、表示内容が、ご使用する場合は別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。◎一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①道路法第32条（道路の占用の許可）②道路交通法第77条（道路使用の許可）③屋外広告物法及屋外広告物条例④消防関係法規



安全に関するご注意

- ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元

Let`s enjoy the future!



エムケー精工株式会社

URL <http://www.mkseiko.co.jp>