

SQ4031B 白 ストアサイン
SQ4041B クオリエ

超高輝度超広視野角

高品質なLED表示機



発見力×アピール力＝誘客率アップ
超高輝度屋外LED表示機
最新のスーパーホワイト



スマホで簡単入力! 機能満載!

リモコンにある機能をほとんど網羅



超広視野角 **150度** 従来品の3倍!!
あらゆる方向からよく見える

最新型



1,386mm

485mm

SQ4031BWW 両面
SQ4031BZW 片面



1,990mm

510mm

SQ4041BWW 両面
SQ4041BZW 片面

スッキリ、くっきり ハイコントラスト表示!! 最新の超広視野角SMDスーパーホワイトLED

伝わる!

お店の
アピール力UP!

なめらかな画像ときれいな
文字でお店の魅力を伝える



明るい! 広く! 大きい!

超高輝度超広視野角LEDと
クラス最大級の表示画面サイズ

- 3文字表示画面サイズ(縦設置の場合)396mm×1,128mm
- 4文字表示画面サイズ(縦設置の場合)396mm×1,504mm

リアルタイム!

スマホで簡単入力

- メッセージ入力
(最大5文章まで保存・送信可能)
- 英数カナ文字の半角入力
- 太字入力
- 期間、曜日、時間帯別の登録
- 表示機文章の選択(○/×)
- 飾りパターン、輝度、一発CH、時刻合わせ
- ログインID・パスワードの変更


※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。
※表示機とスマホ(タブレット、PC)は同一ネットワークに接続している状態で通信可能です。
※1文章の最大文字数は100文字です。※設置環境により通信できない場合があります。事前にご相談ください。



目立つ!

お店の発見力UP!

変幻自在なフルカラーアイキャッチ飾りと超広角アイキャッチ
飾りで遠方からの視線をキャッチ

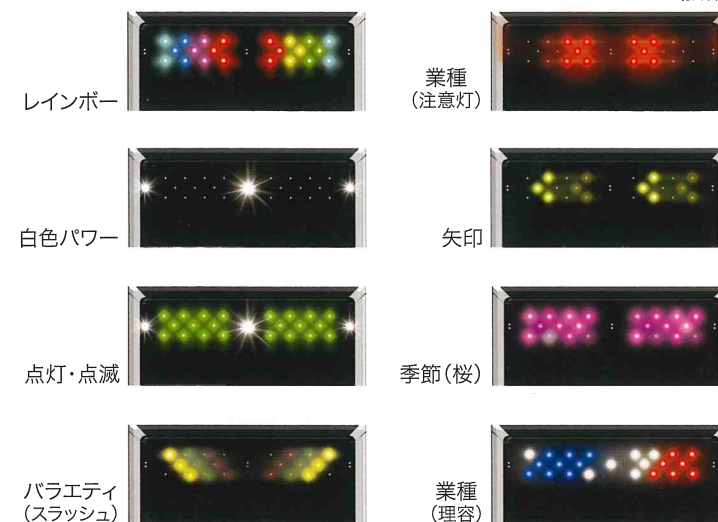


※飾りパターンはバージョンにより異なる場合があります。

便利!

インターネット経由の通信

インターネット経由で遠隔設置の表示機へ
表示内容やスケジュール設定を変更することが可能

※表示機側は、ADSL屋外取納ボックスと固定IPアドレスの契約が必要です。
※パソコン側は、インターネットへの接続契約が必要です。




事務所

手間いらず!

スケジュール機能

チャンネルごとに期間・時間帯・曜日別に
スケジュール設定が可能



節約!

省電力設計

省電力設計と高品位LEDの採用により
低消費電力を実現。更にエコモード
機能で抜群の節電効果!

- 3文字両面 通常時平均:122W
エコモード時平均:66W
- 4文字両面 通常時平均:158W
エコモード時平均:84W

節電中

使いやすい!



PV Editor ver.5.1
(別売)


入力編集ソフト

頻繁に表示内容を入れ替える場合におすすめ!



入力した文章をプレビュー表示

チャンネルごとに
期間、時間帯、曜日
別にスケジュール
設定が可能

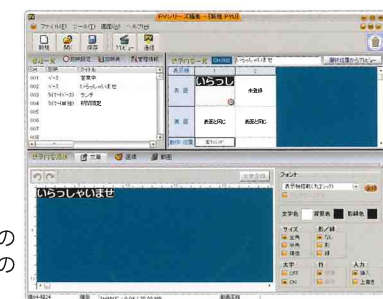


文章、画像、動画の
登録、表示動作の
設定が可能

SQ4031B仕様

	SQ4031BWW(両面)	SQ4031BZW(片面)
パネ ル 数	1文字×3段 (タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数 (リモコン・スマホ入力)	24×24ドットの場合 3文字表示 16×16ドットの場合 4.5文字表示 12×12ドットの場合 6文字2段表示	
一文字サイズ	396×376mm (24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ	表示部: 396×1128mm 飾り部含む: 417×1265mm	
表示色	表示部: SMDスーパーホワイトLED 飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外形寸法	1386×485×107mm 1386×485×77mm	
質量	17kg	14kg
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	通常時 最大305W (平均122W)	最大158W (平均63W)
電力	エコモード時 最大166W (平均 66W)	最大 88W (平均35W)
動作温湿度範囲	-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット (製品に付属)	
オプション	架台: SS-SSTQ40	
	ブラケット: AS-S3K	
	USB延長ユニット: SS-SUBQ40	
	ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL	
	無線LANユニット	


外観図 (単位/mm)

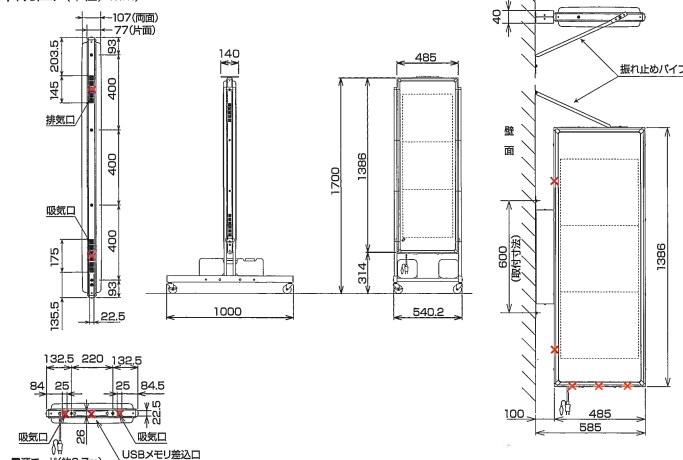

×・・・吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがらないでください 製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

運用方法

近接設置

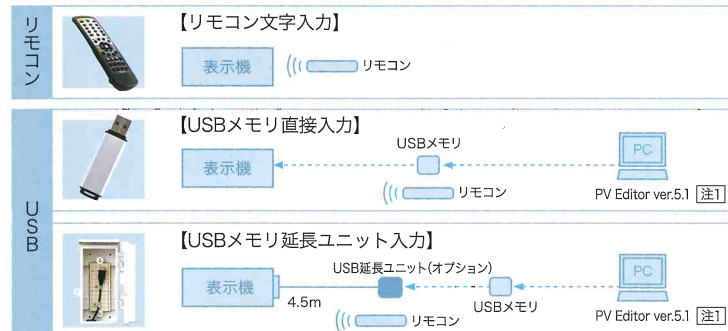

遠隔設置





販売店

SQ4041B仕様

	SQ4041BWW(両面)	SQ4041BZW(片面)
パネ ル 数	1文字×4段 (タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数 (リモコン・スマホ入力)	24×24ドットの場合 4文字表示 16×16ドットの場合 6文字表示 12×12ドットの場合 8文字2段表示	
一文字サイズ	396×376mm (24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ	表示部: 396×1504mm 飾り部含む: 417×1863mm	
表示色	表示部: SMDスーパーホワイトLED 飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外形寸法	1990×510×96mm	
質量	29kg	23kg
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	通常時 最大395W (平均158W)	最大205W (平均82W)
電力	エコモード時 最大210W (平均 84W)	最大115W (平均46W)
動作温湿度範囲	-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット (製品に付属)	
オプション	架台: SS-SSTQ40	
	USB延長ユニット: SS-SUBQ40	
	ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL	
	無線LANユニット	

外観図 (単位/mm)

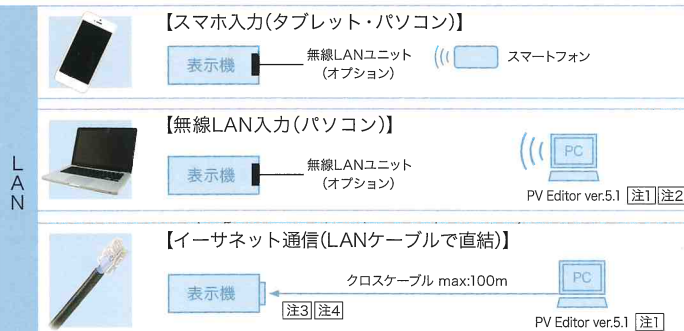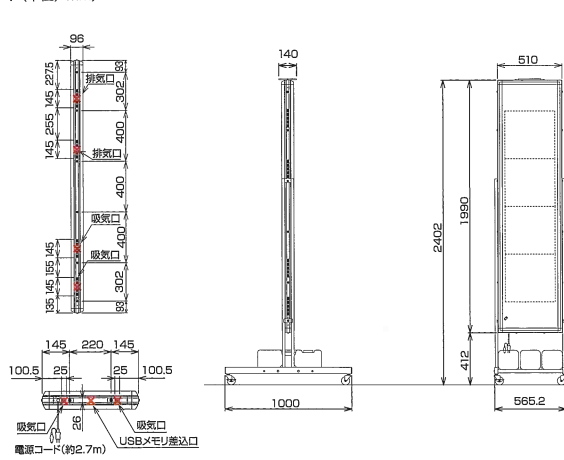

注1: パソコン (Windows8/7/Vista/Xp) 入力編集ソフト: 弊社PV Editor ver.5.1以降
注2: 無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ (市販品) が必要となります。
注3: 複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。
注4: 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。※架台には重しを載せてください。
※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合がございます。※画像はイメージ合成です。
◎掲載商品は、配送・設置付帯工事の費用は別途料金になります。また、表示作成は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。◎一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①道路法第32条 (道路の占用の許可) ②道路交差法第77条 (道路使用の許可) ③屋外広告物法及び屋外広告物条例④消防関係法規

安全に関するご注意

- ご使用前に取り扱い説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身の修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元

Let's enjoy the future!

エムケー精工株式会社
URL <http://www.mkseiko.co.jp>