

超高輝度
LED

PHW2003T


Pico Harmony White



Feel it ! Pico Harmony White



エレガント＆コンパクトデザイン。
上品でかわいいホワイトサイン、デビュー。

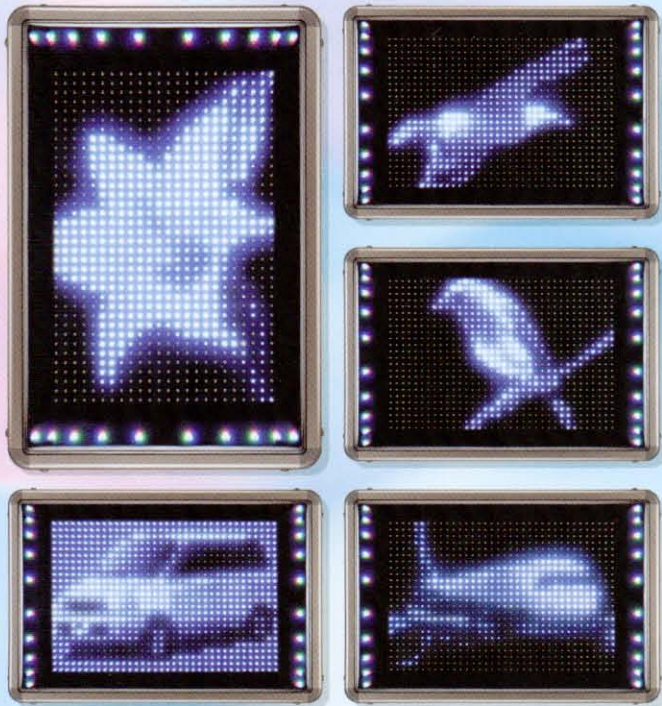

通信機能

DW-902



電光表示器を高所に設置する際、20mまでの遠隔操作が手元で可能。また、ボタン1つでCFカード内の表示データを転送できます。

MC-MD1



モデム通信・接点入力システムに対応した電光表示器コントローラです。500mまでの長距離データ転送が可能です。

PHS kit




ウィルコム通信回線網で表示データの入替が可能です。(通信接続可能地域に限ります。)

仕様

商品名	ピコハーモニー ホワイト	
種別	3文字2段両面	3文字2段片面
型式	PHW2003TW	PHW2003TS
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	平均 52W(最大160W)	平均 27W(最大84W)
表示素子	5φ超高輝度LED	
表示色	ホワイト(ドットライン:R・G・B)	
構造	防滴構造(屋外仕様)	
外形寸法	830(W)×560(H)×100(D)mm	830(W)×560(H)×78(D)mm
重量	10.5kg	8.6kg
オプション	縦型・横型移動式専用スタンド、縦型・横型ブラケット、CFメモリーカード遠隔操作ユニット、PHS通信ユニット、PC入力ソフト	

外形寸法図

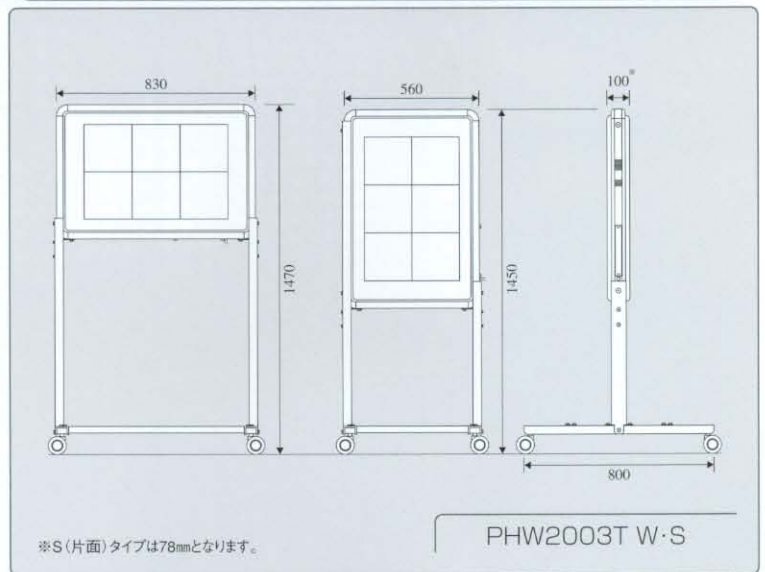

使用上のご注意とお願い

- 外光の影響を受けると表示が見えにくくなる場合がありますので、ご注意ください。
 - 湿気が多い場所での使用は避けてください。
 - 設置に関しては、転倒防止の為、必ず固定してください。
- ※製品改良等に伴い仕様は予告なく変更することがあります。
写真は印刷物ですから実際の色とは若干異なる場合があります。



警告



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 分解・改造は故障のもと。分解したり不用意に内部にさわると、感電や故障の原因になります。



代理店

BIT SIGN[®]
株式会社 ビットサイン

1文字20cm角3文字2段型ディスプレイ『PH2003T』。
黄色LEDの採用で、小型でもしっかりとメッセージを主張します！

64階調表示で、単色でも表現力豊かな表示が可能です。

表示面周辺には広視野角レインボーカラーのライン飾りを配し、アイキャッチ効果を高めました。

データ記憶領域も従来機と同様に大容量メモリを搭載。(原稿用紙約500枚分)季節ごとのメッセージもすべて記憶可能です。

- ◇ 超高輝度LED採用
超高輝度LEDを採用し、強力なアイキャッチ効果を発揮します。
- ◇ 単色・64階調表示
黄色LEDを64段階で明暗(濃淡)のコントロールすることにより文字のなめらかな曲線や写真などの画像を繊細に表現します
- ◇ 縦横両方向対応
株式会社ビットサインのLEDディスプレイは縦横両対応です。さまざまな設置状況に的確に対応します。
- ◇ グラフィック文字対応
グラフィック文字を作成することにより業態に合った表現が可能となります。
グラフィック文字はデータ入力ソフトウェア「フォントスタイルクリエイター」で簡単に作成可能です。
- ◇ 多彩な業種別グラフィック
多様な業種に対応するグラフィックデータをご用意しております。
特注グラフィック・各種ロゴはビットサイン入力センターで作成しております。
- ◇ スケジュール機能
日付・時刻はもちろん、第何週の曜日指定まで可能なスケジュールを64設定搭載。
開店・閉店時刻はもちろん、定休日の指定まで対応可能です。
- ◇ リモコン文章入力
携帯電話と同様の入力方式で文章の入力が可能です。業種別辞書も搭載し、よりスムーズな文章作成が可能となりました。

PHW2003T
商品名 ビコハーモニー ホワイト
種別 3文字2段両面 3文字2段片面
型式 PHW2003TW PHW2003TS
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 平均52W(最大160W) 平均27W(最大84W)
表示素子 5φ超高輝度LED
表示色 ホワイト(ドットライン:赤・青・緑)
構造 防滴構造(屋外使用)
外形寸法 830(W)×560(H)
×100(D)mm 830(W)×560(H)
×78(D)mm
重量 10.5Kg 8.6Kg
オプション 縦型・横型移動式専用スタンド、
縦型・横型ブラケット
CFメモリーカード遠隔操作ユニット
PHS通信ユニット、PC入力ソフト

看板プロデュース

<http://www.kanban-produce.com>