

# V64T1 カタログ

WEB ページへ飛ぶ

 [LED 表示機一覧ページ](#)

 [V64T1 価格・リース料金説明ページ](#)

 看板プロデュース

有限会社テックトータル電子

商売繁盛のパートナー LED表示機

# バリュー V64T1

ストアサインマルチ

# 威力抜群の 視認性!



2,660mm


# 断然 WIDE

## 7,000cd/m<sup>2</sup>の明るさ!

業界トップクラスの明るさ。  
最新の超高輝度・超長寿命  
LEDを採用!

6文字2段 1ドット2LED使用。  
表示スケジュールも充実。  
期間・時間帯・曜日の指定機能。  
8色大玉カラーライン飾り。

純緑、青、赤の組み合わせにより、8色カラーの発光が可能。  
レインボーカラーフラッシュや色変わりフラッシュなど  
さまざまなパターンをご用意しています。

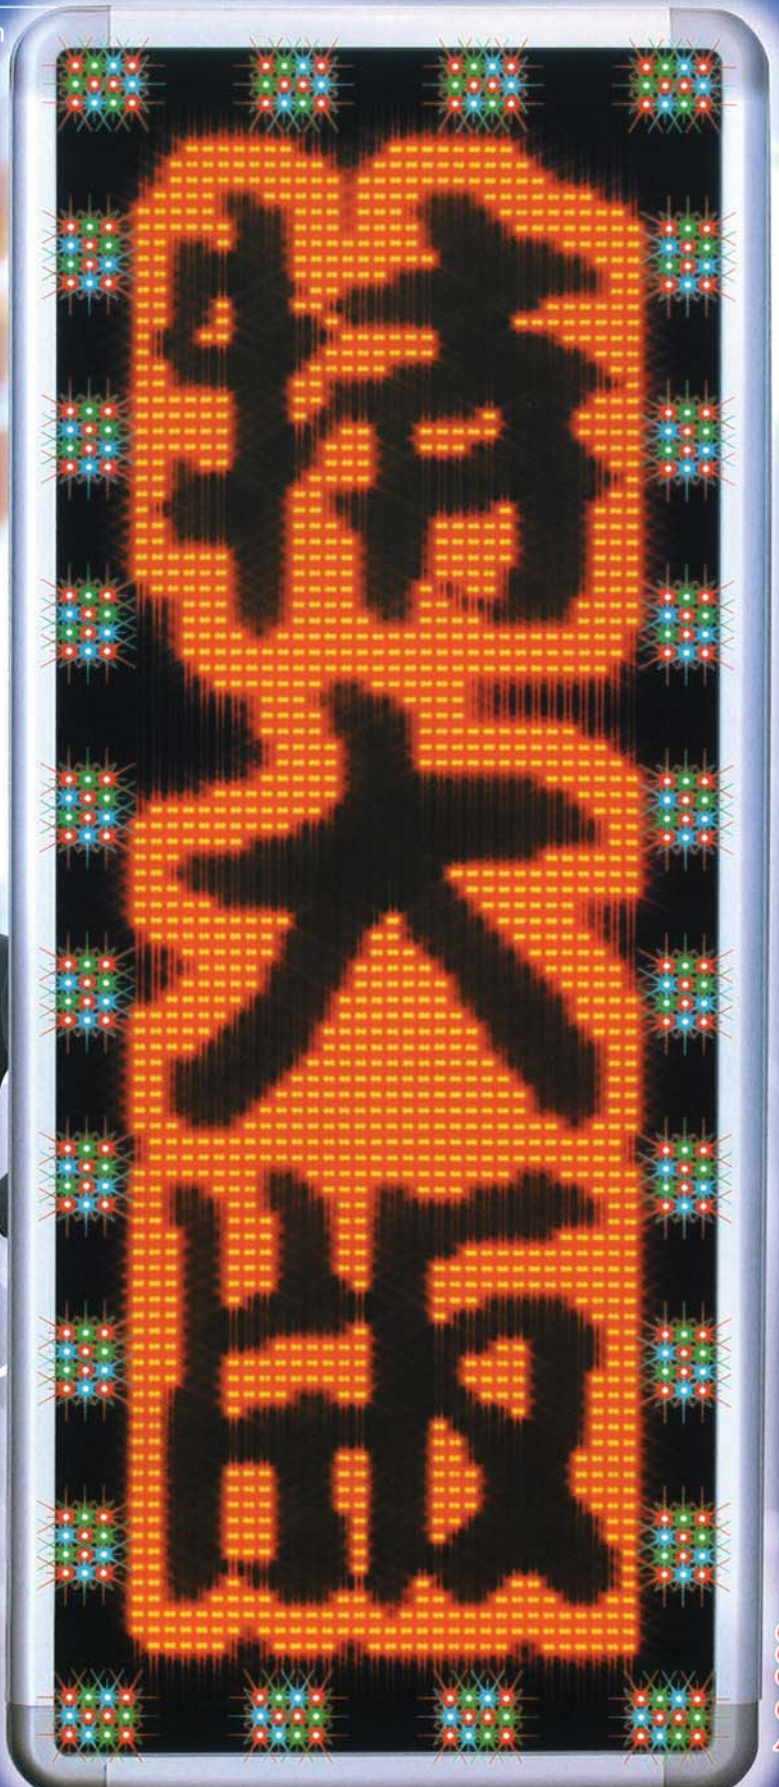

## 新登場

▲SSV64T1 タテヨコ表示切替えが可能。

掲載商品は、消費税と配送・設置付帯工事・表示作成の各費用等は別途料金になります。

1,060mm ←

↑ 2,660mm

商売繁盛のパートナー LED表示機


# バリュー V64T1

ストアサインマルチ

表現力豊かな大迫力画面と多色多彩なカラーライン飾りパターン



タテヨコ兼用

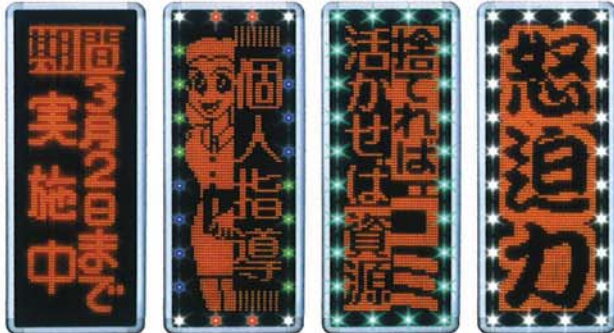

## 仕様

タイプ	大型ワイドタイプ
型式(品番)	SSV64T1ZV (片面のみ)
表示文字	6文字×2段 (タテヨコ切替可能)
表示カラー	表示部: オレンジ 飾り部: 純緑、青、赤、及び混合色
画面サイズ	表示部: 2304×768mm 飾り部含む: 2522×910mm
一文字サイズ	384×384mm
一文字ドット	16×16ドット
LED	超高輝度φ5mm LED、2LED/1ドット
重量	76.5kg
電源	AC100V/200V兼用 50/60Hz
定格消費電力	最大690W (平均276W)
動作温度範囲	-10°C~+40°C 湿度90%RH以下
入力装置	リモコンユニット (製品に付属)
オプション	
光リモコン延長ユニット	SS-SRC313
PCカード転送ユニット	AS-S65-4
モデムPCRユニット	SS-SMP641-2
表示切替操作卓	SS-SSW642


※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。



安全に関する  
ご注意

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

## 外観図 (単位:mm)

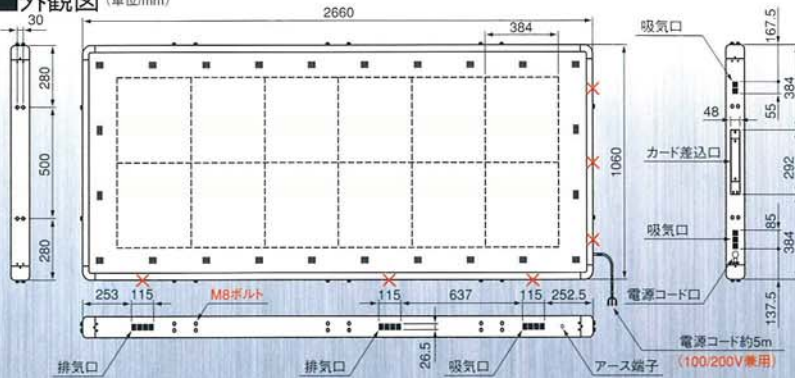

※吸排気口及びCボード引き出し口につきふさがりがないで下さい。※製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

## システム拡張方法


- 光リモコン延長ユニット (リモコン受光部の延長)
- PCカード転送ユニット (PCカードの読み書きとリモコン受光部の延長)



## ■485LAN接続 (事務所内から表示内容の変更)



## ■モデム通信接続 (遠隔地から表示内容の変更)

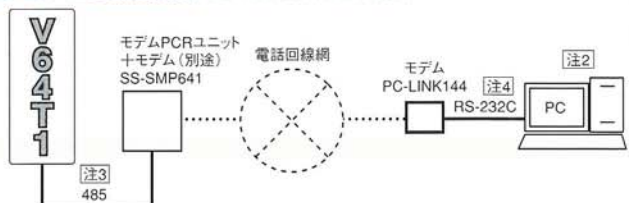

- ・注1: 64MB以上は様々なフォーマットがあるため32MB以下を使用してください。
- ・注2: パソコン(市販品)…Windows 95/98/Me/Xp。編集ソフト…弊社VALUEDEP4.00以降にパッチ
- ・注3: 複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。
- ・注4: 市販のUSB→232C変換器には相性問題があります。お問い合わせください。

## バリュー V851 (片面のみ) 8文字1段 (タテ・ヨコ切替可能) 好評発売

- 【概略仕様】 ●1文字サイズ/480×480mm ●1文字ドット/16×16ドット ●4LED/1ドット ●電源/AC100V 50/60Hz



販売店

製造元

エムケー精工株式会社  
ホームページアドレス <http://www.mkseiko.co.jp>