

FQ4042 カタログ

WEB ページへ飛ぶ

 [LED 表示機一覧ページ](#)

 [FQ4042 価格・リース料金説明ページ](#)

 **看板プロデュース**

有限会社テックトータル電子

LED Color Display

FQ4042A ストアサイン フルカラークオリエ

集客効果抜群のフルカラーLED表示機
16ドット4文字2段 最新型



70インチクラス 屋外専用 超高輝度フルカラーディスプレイ 抜群の集客力

高品位
新登場

フルカラー
クオリエ



1,700 mm

940 mm

▲FQ4042A



スマホで 簡単入力

メッセージ入力

表示スケジュール
管理

抜群の屋外視認力

- 超高輝度LEDの使用により
太陽光の下でも鮮やかに表示
- 高品位なLED採用により
広視野角140度で広範囲に情報を発信

キヤッチ

彩り鮮やかなカラー表示

- 32,768色(1,670万色精度補正)により
際立つカラーコンテンツ表現
- 鮮やかな画質 当社従来機1.8倍の解像度

低消費電力

- 低消費電力エコモード機能で
平均111Wに節電表示可能

通常モード: 1日12時間使用で	約54円/日
エコモード: //	約31円/日
(表示する内容により異なります)	

機能満載!スマホで入力

主な機能

- メッセージ入力
(最大5文章まで保存・送信可能)
- 文字色・背景色・影・緑色の選択
- 期間、曜日、時間帯別の登録
- 表示機文章の選択(○/×)
- 輝度、一発CH.、時刻合わせ
- ログインID・パスワードの変更

※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。 ※表示機とスマホ(タブレット、PC)は同一ネットワークに接続している状態で通信可能です。
※1文章の最大文字数は100文字です。 ※設置環境により通信できない場合があります。事前にご相談ください。



専用回線不要
専用アプリ不要

表現力豊かなフルカラー表示。
写真やムービーにメッセージを重ねて
迫力のある表示もできます。




スタイリッシュな薄型
フレームでお店にフィット



大きな文字で目立つ

- 16ドットフォント:40cm
- 24ドットフォント:60cm

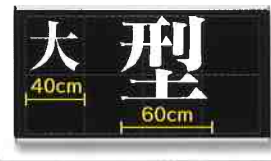

仕様

型式(品番)	FQ4042AZ(片面)
1パネルサイズ	400×400mm
パネル数	4列2段(タテヨコ切替可能)
表示面	片面
表示発光色	スーパーカラー 32,768色(1,670万色精度補正)
画面サイズ	表示部:1,600×800mm
1ピクセル発光素子	超高輝度φ3mmLED(R:1、G:1、B:1)
外形サイズ(突起部は含まず)	1,700mm×940×96mm
質量	42kg
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	最大485W(平均194W)
通常時	
電力	最大277W(平均111W)
エコモード時	
動作温度範囲	-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下
入力装置	リモコンユニット(製品に付属)
オプション	無線LANユニット USB延長ユニット ADSL屋外収納ボックス

※各仕様については、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合がございます。


◎掲載商品は、配送・設置付帯工事の費用は別途料金になります。また、表示作成は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。◎一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①道路法第32条(道路の占用の許可)②道路交通法第77条(道路使用の許可)③屋外広告物法及び屋外広告物条例④消防関係法規

運用方法 表示内容を入れ替える場合



注1:パソコン(Windows8/7/Vista/XP)入力編集ソフト:弊社FV Editor Lite Ver.3.0、Fv Editor 5.0以降
注2:無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ(市販品)が必要となります。注3:複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。注4:製品本体に追加部品が必要になります。お問い合わせください。

外観図(単位/mm)

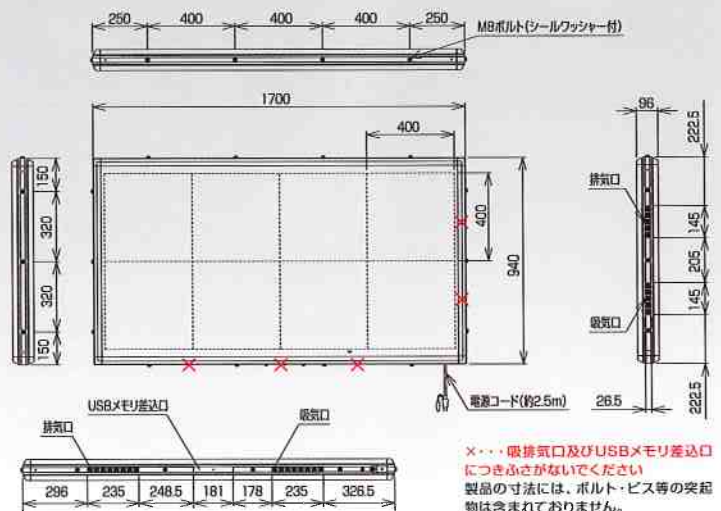

販売店



安全に関するご注意

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身の修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元

Let's enjoy the future!



エムケー精工株式会社

URL <http://www.mkseiko.co.jp>